

# OPTIMAL D54/28 COULISSANT ET GALANDAGE



Le couissant Optimal fait preuve d'une grande polyvalence, pour répondre aussi bien aux projets neufs que de rénovation. **La gamme complète de profilés permet une mise en œuvre simplifiée des châssis, dans un grand nombre de configurations de pose.**

## CONFIGURATIONS

- Plusieurs solutions de dormants (neuf et rénovation) :
  - Profilés coupe d'onglet.
  - Solution rénovation avec couvre-joint intégré (30-50-70-80mm).
- Ouvrants à rupture de pont thermique & traditionnel: chicane simple.
- Points de fermeture : 1 et 3 points.

## PERFORMANCES



**Poids max. / vantail**  
100 kg



**Hauteur maximum**  
2500 mm




**Isolation thermique**  
1.8 W/m<sup>2</sup>.K – Sw 0.43 – Tw 0.62  
Porte-fenêtre 2 vantaux (L 2,35 x  
H 2,18) – Ug : 1.0 WE



**Niveau  
d'étanchéité**  
A3 E6B VA2




**Performance acoustique**  
Jusqu'à 35 (-1; -2) dB




**Face vue montant central : 43 mm**  
**Face vue montant latéral : 72 mm**  
**Prise de vitrage : 24 et 28 mm**

## COULISSANTS

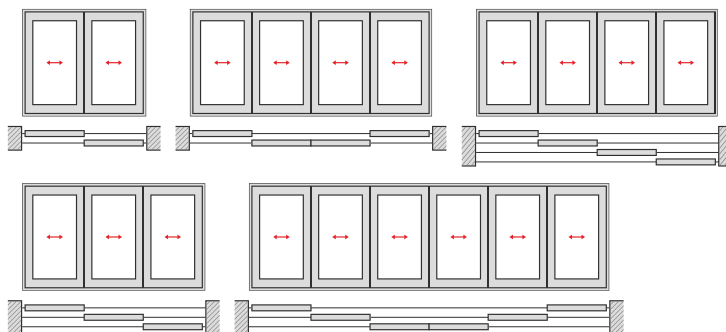

## GALANDAGES

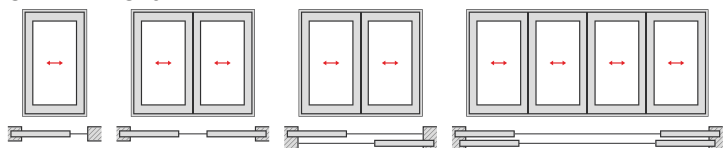

(Solution multi-rail disponible pour les configurations coulissants).



## Les + produit

Large choix de fermetures, avec possibilité de verrouillage par l'extérieur.  
Coulissant grande largeur avec la solution multi-rails.

DTA 6/11-1977



# COULEURS STANDARDS



Nuancier

9010 Brillant

Anodisé  
naturel

7016 FSD

➤ Prix standard / Accessoires: à la teinte

7035 Satiné

1247 Satiné

1015 Satiné

➤ Prix sur consultation / Accessoires: noir

## POIGNÉE CUVETTE STANDARD

## POIGNÉE DESIGN EN OPTION

A LA TEINTE DE LA MENUISERIE

FAH

NOVEM

KUBIK ANSE



## CONFIGURATION

- Serrure 1 point en standard
- Option serrure 3 points.
- Option poignée Design.
- Joints brosse / rail et roulettes inox.
- Joints de vitrage Noir.
- Vitrage de 28mm.
- Possibilité de simple vitrage 8mm.