




# ELEANCE BioDESIGN




TECHNIQUE

## DIMENSIONS MAXIMALES

### POSE MURALE

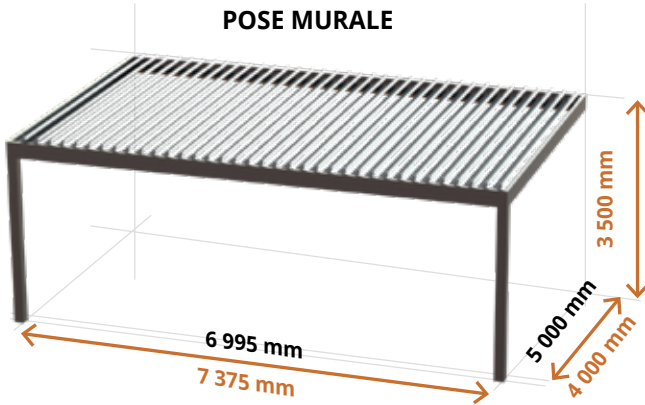

## HAUTEURS STANDARDS

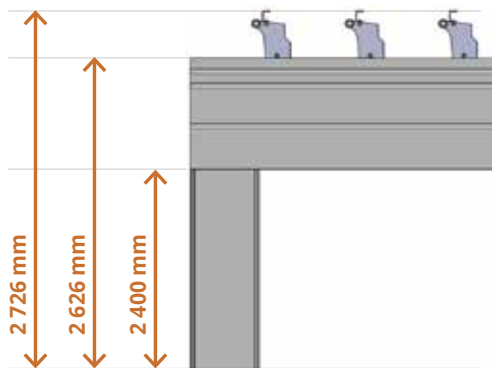

### STANDARD

LAME PLATE 213 x 540 mm

AVDL\*



4,5 ml max.

### OPTION

LAME PLATE RENFORCÉE 223 x 540 mm

AVDL\*



5 ml max.

\*Avant De Lame

### OPTION MOINS VALUE

LAME SINUSOÏDALE 221 x 480 mm

AVDL\*



4 ml max.

## SYSTÈME D'ASSEMBLAGE

**GOULOTTE MULTIFONCTION**  
PASSAGE DE CÂBLES  
FIXATIONS  
MURALES

**EQUERRE**  
SERRAGE PARTIE HAUTE


**EQUERRE**  
SERRAGE PARTIE  
CENTRALE  
+ FIXATION POTEAU

**SABOT**  
FIXATION SOL

**EQUERRE**  
SERRAGE  
PARTIE BASSE


**ECLAIRAGE LED**  
INDIRECT

## ORIENTATION DES LAMES

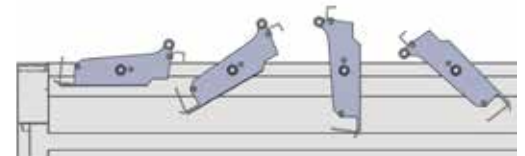

Ouverture à DROITE ou à GAUCHE possible

## FULL PROTECT® EN STANDARD SUR TOUTES LES GAMMES BIO, 4S ET BALÉARES

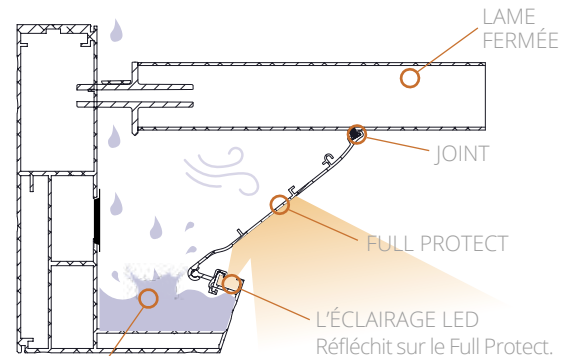

Les EAUX PLUVIALES S'évacuent du chéneau par un tube PVC à l'intérieur d'un poteau.

L'ÉCLAIRAGE LED Réfléchi sur le Full Protect. Optimisation de la diffusion de l'éclairage LED indirect.

S'installe sur les 2 côtés perpendiculaires aux lames.