



# ÉLÉANCE BioDESIGN MULTIMODULES




## DIMENSIONS MAXIMALES

**POSE MURALE**  
SANS POUTRE INTERMÉDIAIRE



## ORIENTATION DES LAMES

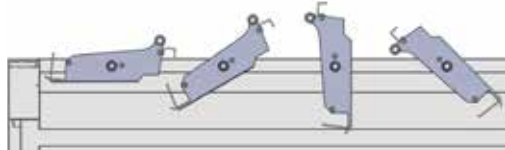

Ouverture à DROITE ou à GAUCHE possible

## STANDARD

LAME PLATE 213 X 540 MM

AVDL\*



4,5 ml max.

## OPTION

LAME PLATE RENFORCÉE 223 x 540 mm

AVDL\*



5 ml max.

## OPTION MOINS VALUE

LAME SINUSOÏDALE 221 X 480 MM

AVDL\*



4 ml max.

## SYSTÈME D'ASSEMBLAGE

**GOULOTTE MULTIFONCTION**  
PASSAGE DE CÂBLES  
FIXATIONS MURALES


**EQUERRE**  
SERRAGE PARTIE HAUTE

**EQUERRE**  
SERRAGE PARTIE CENTRALE + FIXATION POTEAU


**SABOT**  
FIXATION SOL

**EQUERRE**  
SERRAGE PARTIE BASSE


**ECLAIRAGE LED**  
INDIRECT

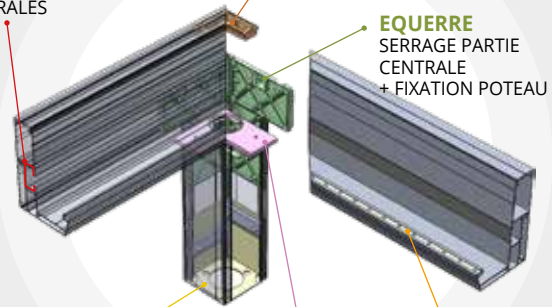

## HAUTEURS STANDARDS

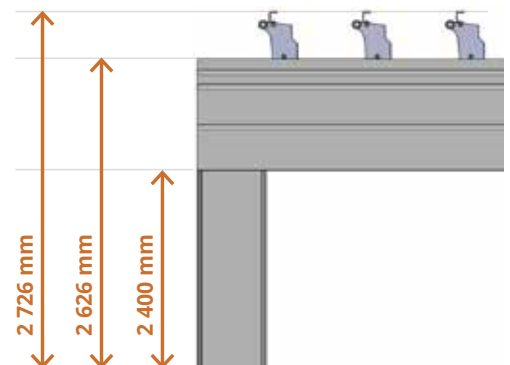

**FULL PROTECT®** EN STANDARD SUR TOUTES LES GAMMES BIO ET 4S

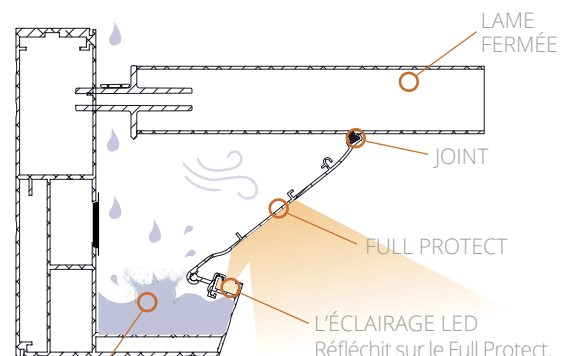

Les EAUX PLUVIALES S'évacuent du chéneau par un tube PVC à l'intérieur d'un poteau.

L'ÉCLAIRAGE LED Réfléchit sur le Full Protect. Optimisation de la diffusion de l'éclairage LED indirect.

S'installe sur les 2 côtés perpendiculaires aux lames.